


Uno para todos

Esta solución "todo en uno" a un precio incomparablemente bajo ofrece funciones para aplicaciones muy diferentes e incluso es escalable en términos de requisitos de potencia: tanto si se trata de uno o más seguidores MPP, como de memorias de alta tensión o baja tensión, con o sin fuente de alimentación de emergencia, todo es posible. Incluso la carga de un vehículo eléctrico directamente desde un generador fotovoltaico está pensada y preparada. Los nuevos componentes y opciones de ajuste también permiten su uso en muchos países.

Máxima eficiencia en cualquier voltaje de entrada y probado concepto de refrigeración

Las más altas eficiencias de la última topología de electrónica de potencia garantizan pérdidas mínimas y, por lo tanto, una vida útil muy larga debido al autocalentamiento mínimo.

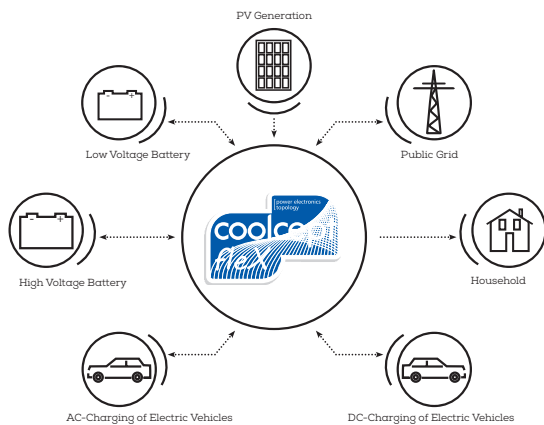

Sus ventajas de los inversores coolcept flex coolcept flex es flexible.

Varios seguidores MPP permiten el manejo de campos de módulos simples o incluso complicados.

coolcept flex es robusto y sencillo.

La instalación en interiores y exteriores es posible gracias a una robusta carcasa IP65. Sin embargo, la gama de productos sigue siendo no sólo una de las más ligeras de su clase, sino también fácil de montar como de costumbre.

coolcept flex está preparado para el futuro.

Steca ofrece el concepto integral de generación, consumo, almacenamiento y alimentación de energía para la casa del mañana.

KATEK
Lead the category

Steca
A KATEK Brand

KATEK
Lead the category

Steca
A KATEK Brand

Steca coolcept flex

StecaGrid 1511 | 2011 | 2511 | 3011 |

3011_2 | 3611 | 3611_2 | 4611_2



2019.12

KATEK Memmingen GmbH

Mammostraße 1
87700 Memmingen
Germany
T +49-(0)8331-8558-0
info@steca.com
www.steca.com
www.katek-group.de



@stecaelektronik
@steca_elektronik
#stecasolar



Steca coolcept fleX



Con coolcept fleX, Steca presenta la generación sucesora de la probada topología coolcept. Coolcept fleX ofrece un concepto energético creativo para cada hogar moderno.

¿Qué es coolcept fleX?

La nueva plataforma electrónica se utilizará como el corazón tecnológico de la próxima generación de electrónica solar, combinando la generación de energía a partir de la fotovoltaica, la gestión de la carga e incluso la movilidad electrónica. La plataforma coolcept fleX está abierta en cuanto a su futura aplicación, pero aún así se realiza en una sola placa. Ahora es posible utilizar el mismo dispositivo para aplicaciones muy diferentes.

Inversor coolcept fleX

Coolcept fleX es el corazón de la nueva generación de inversores de Steca. Con potencias nominales de 1,5 - 4,6 kW, alcanzan las habituales altas eficiencias máximas.

	StecaGrid 1511	StecaGrid 2011	StecaGrid 2511	StecaGrid 3011	StecaGrid 3011_2	StecaGrid 3611	StecaGrid 3611_2	StecaGrid 4611_2
Datos de entrada DC (generador FV)								
Tensión de entrada máxima	450 V			750 V				
Rango de tensión de entrada de funcionamiento	75 V ... 360 V			125 V ... 600 V		150 V ... 600 V		
operating input voltage range nominalpower	120 V ... 360 V	160 V ... 360 V	200 V ... 360 V	230 V ... 600 V		280 V ... 600 V		360 V ... 600 V
Cantidad de MPPT	1			2		1	2	
Corriente de entrada máxima	13,0 A			2 x 13,0 A		13,0 A	2 x 13,0 A	
Máxima potencia de entrada con la máxima potencia activa de salida	1540 W	2050 W	2560 W	3070 W		3770 W		4740 W
Datos de salida CA (conexión a la red)								
Tensión de salida	185 ... 267 V (en función de los ajustes de cada país)							
Tensión de salida nominal	230 V							
Corriente máxima de salida	12,0 A			14,0 A		16,0 A		20,0 A
Potencia máxima activa (cos phi = 1)	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W		3680 W		4600 W
Potencia aparente máxima	1500 VA	2000 VA	2500 VA	3000 VA		3680 VA		4600 VA
Potencia nominal	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W		3680 W		4600 W
Frecuencia nominal	50 HZ und 60 Hz							
Frecuencia	45 Hz ... 65 Hz (en función de los ajustes de cada país)							
Consumo propio nocturno	< 3 W							
Fases de inyección	monofásico							
Coefficiente de distorsión (cos phi = 1)	< 3%							
Factor de potencia cos phi	0,8 capacitivo ... 0,8 inductivo							
Funcionamiento								
Eficiencia máxima	97,4 %			97 %		97,4 %		97,4 %
Eficiencia europeo	96,1 %	96,5 %	96,6 %	96,3 %		96,9 %		96,9 %
Eficiencia MPP	> 99,7 % (estático), > 99 % (dinámico)							
Consumo propio	< 20 W							
Reducción de potencia a máx. potencia a partir de	50 °C (T _{amb})			45 °C (T _{amb})		40 °C (T _{amb})		40 °C (T _{amb})
Seguridad								
Principio de separación	no separación galvánica, sin transformador							
Monitorización de la red	sí, integrado							
Control de la corriente residual	sí, integrado (El inversor no puede generar corriente continua de fuga por razones que se deben a su construcción)							
Clase de protección	II - FI Typ A							
Condiciones de uso								
Área de uso outdoors & indoors	interior, exterior							
Clase ambiental según IEC 60721-3-4 4K4H	4K4H							
Temperatura ambiente	-25°C ... +60°C							
Temperatura de almacenamiento	-30°C ... +80°C							
Humedad relativa	0 % ... 100 %, sin condensación							
Emisiones de ruido (típico)	31 dBA							
Equipamiento y diseño								
Grado de protección	IP 65							
Categoría de sobretensión	III (AC), II (DC)							
Conexión DC (contraconector incluido en el volumen de suministro)	Phoenix Contact SUNCLIX (1 par)			Phoenix Contact SUNCLIX (2 pairs)	Phoenix Contact SUNCLIX (1 par)	Phoenix Contact SUNCLIX (2 pairs)		
Conexión CA	conector Wieland RST25i3, contraconector incluido en el volumen de suministro							
Dimensiones (X x Y x Z)	657 x 399 x 222 mm							
Peso	11,7 kg			12,4 kg	13 kg	12,4 kg	13 kg	13,1 kg
Interfaz de comunicación	RS-485 (1 x RJ45 conectores hembra, conexión al Metecontrol WEB'log o Solar-Log™, interfaz Ethernet (1 x RJ45), Modbus RTU (1 x conector RJ45 para el contador energía)							
Interruptor DC integrado	sí, conforme según DIN VDE 0100-712							
Disipación	ventilador controlado por temperatura, variable de revoluciones, interno (protegido contra el polvo)							
Certificado de comprobación	véase página web							